



| TEKNİK ÖZELLİKLER   |           | Hermetik<br>HR 20-HE                        | Bacalı<br>HR 20-AE |
|---|-----------|---|--------------------|
| Nominal Kapasite  | kW        | 23,26                                       |                    |
|   | kcal/saat | 20.000                                      |                    |
| Nominal Kapasitede Verim                                    | %         | 90,6  | 88,1               |
| Baca Sistemi  |           | Hermetik                                    | Bacalı             |
| Ateşleme Sistemi  |           | Elektronik                                  |                    |
| <b>ISITMA DEVRESİ</b>                                       |           |   |                    |
| Sıcaklık Aralığı  | °C        | 30-80                                       |                    |
| Basınç (Maks./Min.)   | bar       | 2,5/1                                       |                    |
| Genleşme Tankı Hacmi/Basıncı                                | l /bar    | 6/1   |                    |
| Donma Koruması Çalışma Sıcaklığı                            |           | (Pompa çalışması) 8°C/(Yanma başlaması) 6°C |                    |
| <b>KULLANIM SUYU DEVRESİ</b>                                |           |   |                    |
| Sıcaklık Aralığı  | °C        | 35-60                                       |                    |
| Basınç (Maks./Min.)   | bar       | 10 / 0,2                                    |                    |
| Min. Kullanım Suyu Debisi                                   | l /dak    | 2,3   |                    |
| Maks. Kullanım Suyu Debisi ( $\Delta T=35^{\circ}C$ ) / dak |           | 9,5   |                    |
| <b>FİZİKSEL ÖZELLİKLER</b>                                  |           |   |                    |
| Baca Çapı   | mm        | 60/100                                      | 130                |
| Boyutlar (Genişlik/Yükseklik/Derinlik)                      | mm        | 395x770x325                                 |                    |
| Ağırlık (Brüt/Net)  | kg        | 40/37                                       | 35/32              |
| Isıtma Gidiş/Dönüş Bağlantıları                             | A/B       | 3/4"  |                    |
| Kullanım Suyu Giriş/Çıkış Bağlantıları                      | C/D       | 1/2"  |                    |
| Gaz Bağlantısı  | E         | 1/2"  |                    |
| Elektrik Bağlantısı   |           | ~1, 230 V, 50Hz                             |                    |
| Sigorta   | A         | 4   |                    |
| Elektrik Tüketimi   | W         | 95  | 130                |
| Elektriksel Koruma Sınıfı                                   |           | IPX4D                                       |                    |

Sirkülayon Pompası  
Performans Grafiği

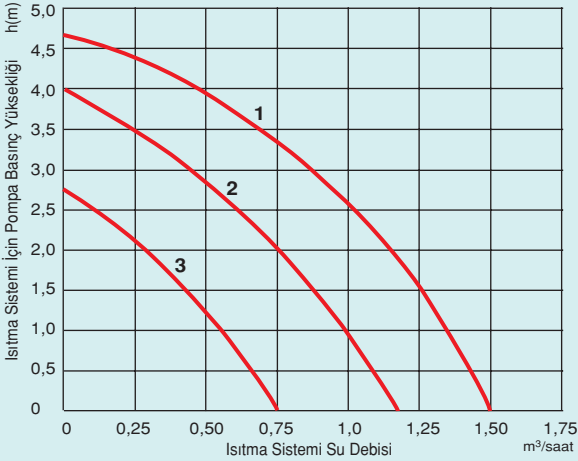

Kullanım Suyu Debi/  
Sıcaklık Grafiği

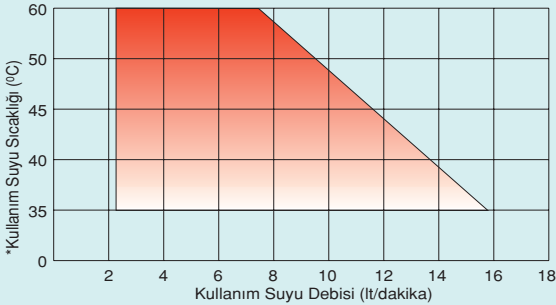

\*Giriş Suyu Sıcaklığı 15°C



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.