



Duvar Tipi Split Klima

Allegro




Temiz Havanın Kaynağı



Allegro Duvar Tipi Split Klima

- Klimanın mucidi Carrier'dan yeni bir klima daha.
- Sade çizgilerden oluşturulmuş modern tasarım.
- Çevre dostu, ozon tabakasına zarar vermeyen R407c gazı.
- Yeni fan tasarımı ile sessiz çalışma.
- Aktif karbon ve elektrostatik filtreler sayesinde mükemmel hava filtrasyonu.
- Ekonomik çalışma modu.
- Kışın -7°C'a kadar ısıtma, yazın +43°C'a kadar soğutma.
- Kolay kullanımlı "timer" fonksiyonu.
- Çok fonksiyonlu ışıklı ön panel.
- Tuş kilitli uzaktan kumanda.
- İç ünite üzerinden çalıştırılabilme.

1 mikron = 0.001 mm

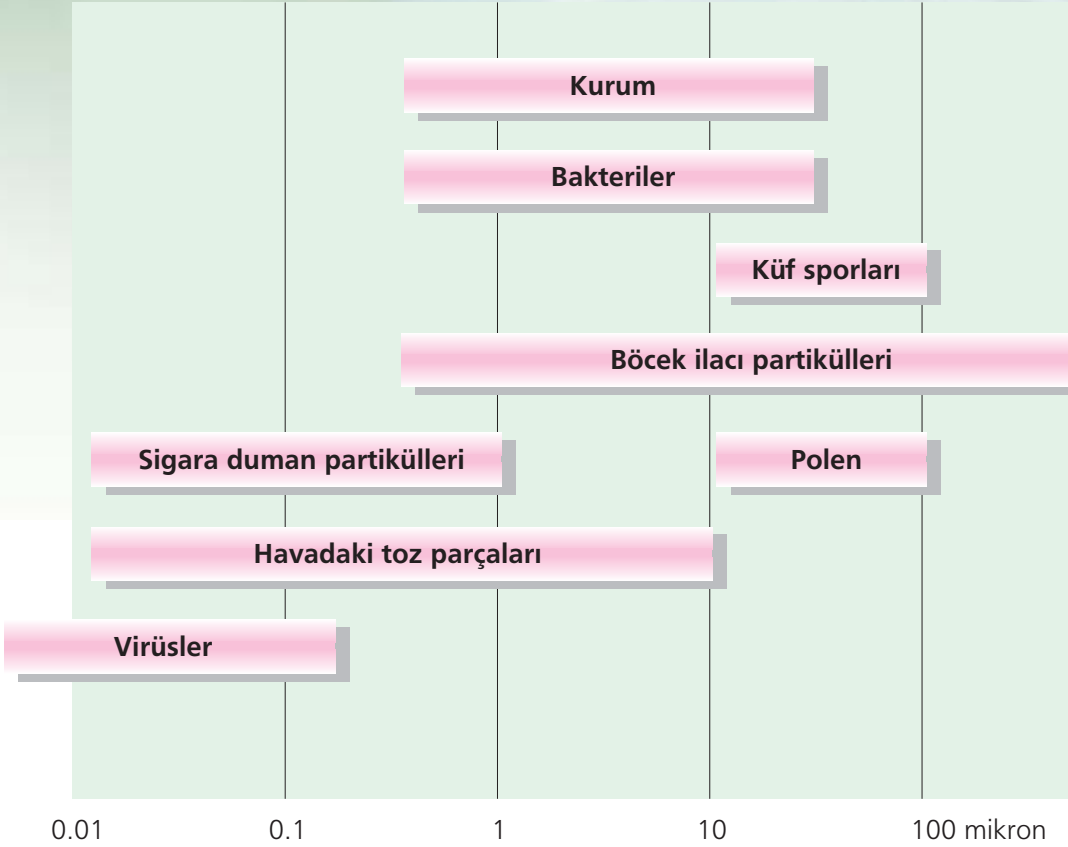

Toz Tutucu Pasif Elektrostatik Filtre

0.01 mikrona kadar kirleticileri tutabilir. Kullanım ömrü uzundur. Kirleticilerin yoğunluğuna göre değiştirilmesi gerekir.


Aktif Karbon Filtre

Sigara dumanını, rahatsız edici yemek, evcil hayvan, çöp kokularını ortamdaki uzaklaştırır. Kullanım ömrü uzundur. Kirleticilerin yoğunluğuna göre değiştirilmesi gerekir.

Mükemmel Hava Temizleme

Anti-Mold Ön Filtre (standart)

Toz Tutucu Elektrostatik Filtre (standart)

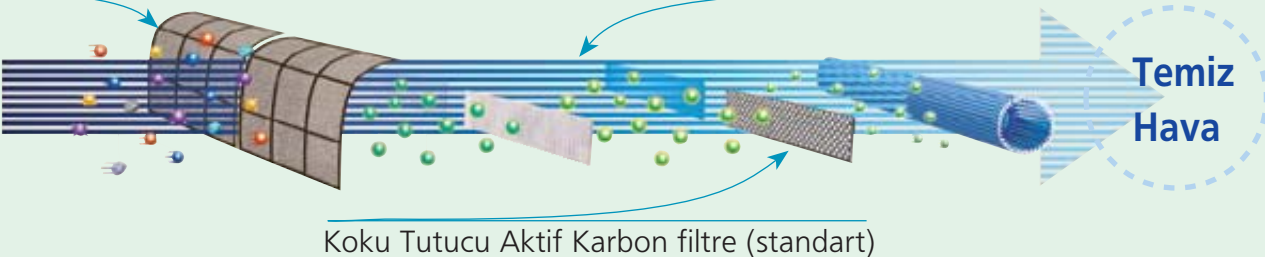

Kolay Kullanımlı Tam İşlevsel Uzaktan Kumanda

ON/OFF Açma/Kapama Düğmesi

Konum Seçim Düğmesi

Fan Hızı Seçim Düğmesi

Hava Akış Yönü Ayarı

Otomatik Panjur Hareketi

Reset Düğmesi

Tuş Kilidi Düğmesi



Tüm konfor istekleriniz kolay kullanımlı, işlevsel kumanda ile parmaklarınızın ucunda. ECO fonksiyonu sayesinde sıcaklık, hava debisi, çalışma ve kapanma zamanı sizin konforunuzu arttırmak için otomatik olarak ayarlanırken enerji tüketimi en aza indirilir.

Sıcaklık Ayar Düğmesi

ECO Konumu

Timer Ayarı

Zaman Ayarı

Saat Ayarı

Kayar Kapak


Eco Fonksiyonu

Cihaz soğutma modunda 1 saat çalıştıktan sonra ayar sıcaklığı klima tarafından otomatik olarak 1°C yükseltilir. Klima 2. saatin sonunda sıcaklığı 1°C daha yükseltir.

Bu şekilde ortam konfor şartlarındaki değişim insan bünyesi tarafından algılanamazken, elektrik enerjisinden büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olur. (Eco fonksiyonu, ısıtma ve auto modlarında da mevcuttur)


SOGUTMA

Sıcaklık ayarı operasyondan
1 saat sonra 1°C,
2 saat sonra 2°C yükseltilir.

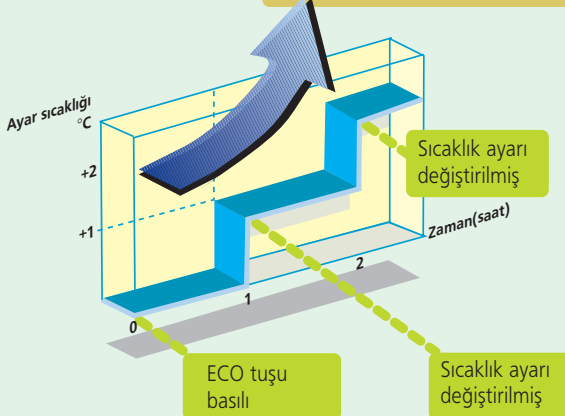


ISITMA

Sıcaklık ayarı operasyondan
1 saat sonra 1°C,
2 saat sonra 2°C düşürülür.

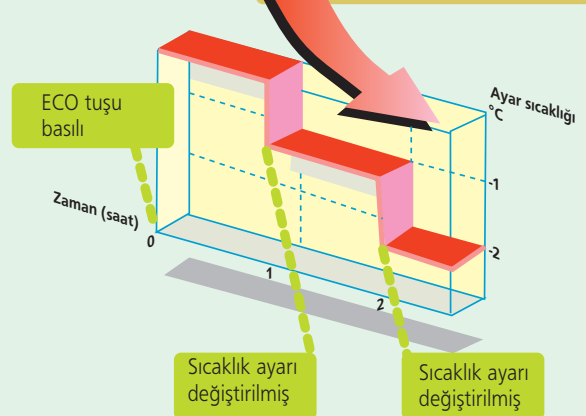

İKİ YÖNLÜ HAVA AKIŞ TEKNOLJİSİ İLE OPTİMUM HAVA DAĞITIMI



Özel yapısal tasarımı ve mikro işlemci kontrolü ile hem ısıtma, hem de soğutmada etkin hava dağılımı sağlar.

Soğutma konumunda soğuk hava klimadan yatay olarak çıkar ve daha sonra döşemeye doğru çöker. Soğuk hava üfleme seviyesinden yere kadar dağılır.

Isıtma konumunda sıcak hava döşemeye doğru yönlendirilir. Sıcak hava tabandan tavana doğru yönlendirilirken tüm ortam ısınır.

ELEKTRONİK CHECK-UP VE OTOMATİK KORUMA



Klima sürekli kendisini kontrol eder ve olası problemler elektronik olarak teşhis edilir. Teşhis, iç ünite üzerinde bulunan çok fonksiyonlu ışıklı panel ile kullanıcıya bildirilir, sistem otomatik olarak kendini korumaya alır.

DAHA SESSİZ HAVA AKIŞI



Dış Ünite
Özel tasarımı "Bird Tail" kuş kanadı pervane ile dış ünite şimdi daha sessiz.



İç Ünite
Büyük çaplı çapraz akışlı fan ile, hava akışı etkilenmeden, fan hızı düşürülerek iç ünitenin sesi büyük ölçüde azaltılır.

SOĞUK HAVA ÜFLEME ENGELEMESİ



Isıtma konumunda kompresör ve dış ünite fanı iç ünite batarya sıcaklığına göre kontrol edilir. Sıcaklık yeterince yükselinceye kadar iç ünitenden soğuk hava üflenmesi engellenir.

SAĞLAM VE ESTETİK DİŞ ÜNİTE



Güneş ve dış havanın aşındırıcı etkilerine karşı elektrolitik çinko çelikten yapılan ve üzeri korozyona karşı koruyucu kaplanan dış ünite kasası, korozyona karşı korumalı ve damlacık tutmayan mavi alüminyum batarya kanatçıkları ile deniz kenarında bile yıllarca dayanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER		53HQE009	53HQE012	53HQE018	53HQE022
Soğutma	Kapasite kW	2,6	3,5	4,8	6,3
	BTU/saat	8.900	12.000	16.400	21.500
	Güç Tüketimi W	1.040	1.315	1.983	2.480
Isıtma	EER	2,5	2,66	2,42	2,54
	Kapasite kW	3,1	4,1	6,0	7,6
	BTU/saat	10.600	14.000	20.500	25.900
	Güç Tüketimi W	1.150	1.425	2.247	2.667
	COP	2,7	2,88	2,67	2,85
Nem Giderme	l/saat	1,0	1,2	1,6	2,0
Dış Ünite Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğ./ısıt. °C	(18) - (43) / (-7) - (24)			
Güç Beslemesi	V-Faz-Hz	220-1-50			
Çalışma Voltaj Aralığı	V	198-253			
Kompresör Tipi	Hermetik	Rotary			
Soğutucu Akışkan		R-407C			
İç Ünite Hava Debisi	m ³ /saat	470/440/410	580/550/520	800/770/740	1.050/950/850
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	39/35/33	38/32/30	45/41/38	49/47/45
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	52	54	55	58
İç Ünite Boyutları (G/Y/D)	mm	750/250/188	815/280/195	905/286/235	1.080/330/222
Dış Ünite Boyutları (G/Y/D)	mm	780/540/240		845/695/335	
İç Ünite Ağırlığı	kg	8,5	10,5	13,5	17
Dış Ünite Ağırlığı	kg	36	37	55	62
Maksimum Bakır Boru Uzunluğu	m	10		15	20
Maksimum Yükseklik Farkı	m	5		8	10
Borulama Bağlantı Çapı (Gaz)	İnch	3/8"	1/2"		5/8"
Borulama Bağlantı Çapı (Sıvı)	İnch	1/4"		3/8"	
Çalışma Şartları	Soğutma/Isıtma °C	(18) - (43) / (-7) - (24)			



Otomatik Tekrar Çalışma:
Geçici elektrik kesintilerinden sonra klima, sistem kapandıktan önceki mod ve ayarlarında otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.



Otomatik Mod Değişirme:
Kumandadan ayarlanan sıcaklık ve oda sıcaklığına göre sistem otomatik olarak soğutma ve ısıtma modları arasında geçiş yapar.



Yukarı/Aşağı Otomatik Kanatlar:
Hava dağıtım kanatlarını yukarı/aşağı otomatik hareketiyle sağlar.



Süper Sessiz:
Yüksek fan hızında bile sessiz çalışır.



Otomatik Hava Debisi Ayarı:
Etkelif soğutma/ısıtma için oda sıcaklığının değişimine göre mikro-bilgisayar kontrollü hava debisi ayarı.



Otomatik Kanatlar:
Hava dağıtım kanatları seçilen moda göre otomatik olarak pozisyon alırlar. Kanatlar, uzaktan kumandayla da ayarlanabilir.



Program Timer:
Dijital timer açma, kapama, açma/kapama ve kapama/açma seçenekleri sunar.



Kanatların Otomatik Kapanması:
Sistem kapatıldığında hava dağıtım kanatları otomatik olarak kapanır.

CE ISO 9001



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 440 79 10 • Fax: (0 312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-İZMİR
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapoğlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr