


| TİPİ | Basınç Ayarları (mSS) | | Debi (m ³ /saat) | | Motor Gücü (HP) | Tank Hacmi (Lt) | Su Bağlantıları | | Boyutlar (Cm) | | | | Ağırlık (Kg) |
|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----|----|----|--------------|
| | Çalıştırma | Durdurma | Min | Max | | | Giriş | Çıkış | A | B | X | Y | |
| MHJ 75-24 | 20 | 35 | 0,5 | 2 | 0,75 | 24 | 1" | 1" | 55 | 30 | 47 | 59 | 16 |
| MHJ 75-50 | 20 | 35 | 0,5 | 2 | 0,75 | 50 | 1" | 1" | 75 | 40 | 60 | 72 | 23 |
| MHJ 100-24 | 20 | 35 | 0,5 | 2,5 | 1 | 24 | 1" | 1" | 55 | 30 | 47 | 59 | 18 |
| MHJ 100-50 | 20 | 35 | 0,5 | 2,5 | 1 | 50 | 1" | 1" | 75 | 40 | 60 | 72 | 24 |
| MHJ 140-24 | 25 | 40 | 0,5 | 3,6 | 1,2 | 24 | 1" | 1" | 55 | 30 | 47 | 59 | 21 |
| MHJ 140-50 | 25 | 40 | 0,5 | 3,6 | 1,2 | 50 | 1" | 1" | 75 | 40 | 60 | 72 | 28 |

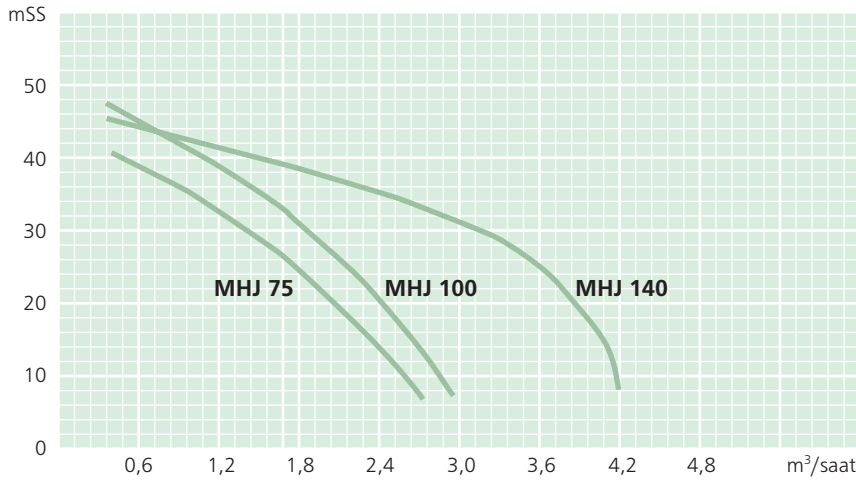

Yapısal Özellikler

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pompa Gövdesi, Mili | Paslanmaz çelik |
| Fan, Difüzör | Noryl |
| Motor | Kapalı, dış soğutmalı |
| Salmastra | Seramik-karbon |
| Yalıtım Sınıfı | F |
| Koruma Sınıfı | IP 44 |
| Hizmet Sınıfı | Sürekli çalışma |
| Devir sayısı | 2800 d/dak. |

Not: Su sıcaklığı en çok 35°C, ortam sıcaklığı en çok 40°C olmalıdır. Pompanın don tutması engellenmelidir.