

Teknik Özellikler


Model	Hermetik		Bacalı	
	AHS 6	AHS 9	ABS 9F	ABS 12F
Tip	C 11		B II BS	
Kategori	II 2 H 3 +		II 2 H 3 +	
Nominal Kapasite	kCal/saat	6.000	9.000	12.000
Nominal Kapasite	kW	7	10,5	14
Doğalgaz Giriş Basıncı	mbar	20		20
Doğalgaz Tüketimi	m ³ /saat	0,82	1,23	1,63
LPG Giriş Basıncı	mbar	30		30
LPG Tüketimi	kg/saat	0,64	0,95	1,26
Fan 220/230 V 20W		-		Var
Atık Gaz Boru Çapı	mm	200		100
Adaptör Boru Çapı	mm	-		100-130
Boyutlar (Net) YxGxD	mm	704x850x315		704x850x315
Boyutlar (Ambalajlı) YxGxD	mm	800x895x340		800x895x340
Ağırlık (Net)	kg	33,3		34
Ağırlık (Ambalajlı)	kg	35,6		37,5
Gaz Valfi		Termostatlı Otomatik		Termostatlı Otomatik
Ateşleme		Piezo Çakmak		Piezo Çakmak

Doğalgaz alt ısıt değeri: 8.500 kCal/m³. LPG alt ısıt değeri: 11.000 kCal/kg.


Boyutlar



Sipariş Notasyonu

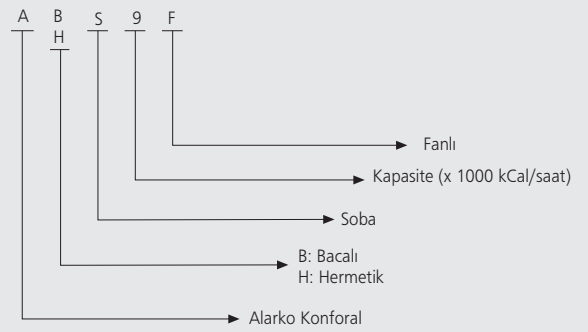

Hermetik

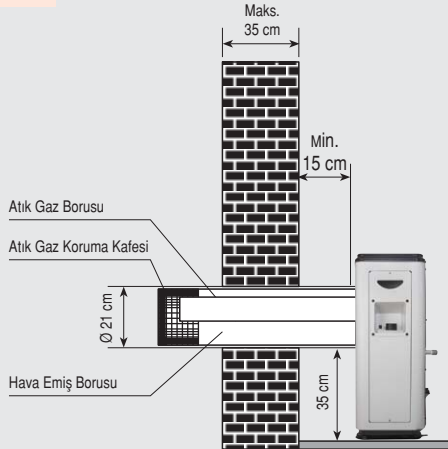

Bacalı

